


# 德兰本安型工业级智能防爆手机

## 快速使用手册

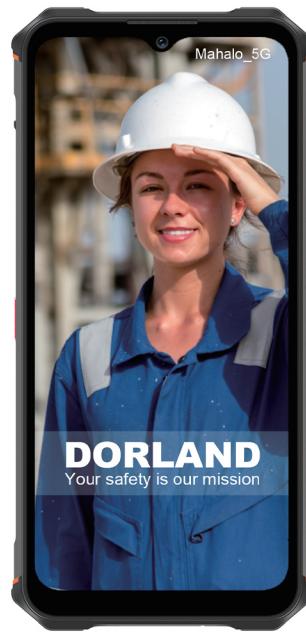

Mahalo\_5G

5G全球通



感谢您选用德兰防爆手机

### 安全须知

普通手机因不能满足危险场所的防爆要求，不允许在可能引起爆炸的危险场所使用。可能会引起爆炸的区域包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方，如加油站，油库等。

北京德兰生产的本安型工业级智能防爆手机Mahalo\_5G，经过国家防爆认证机构认证，符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》和 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》以及 GB12476.1-2013可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求和 GB12476.4-2010 / IEC61241-11:2005可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分:本质安全型“ID”标准要求。适用于爆炸危险场的1区、2区以及21区、22区。

### 基本参数

防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb / Ex ibD 21 T130°C

防爆证号：CCRI 21.2842

防护等级：IP68

### 安全使用警告

只有严格按照本节说明操作，本安型工业级智能防爆手机Mahalo\_5G的安全性能才是可以保障的。在使用前，请务必认真阅读本节说明条目。如有疑问或不理解之处，请咨询生产厂家。

### 安全使用规则

本安型工业级智能防爆手机Mahalo\_5G的安全使用是以用户遵守以下使用规则为前提的。

以下使用要求必须严格遵守。

a) 手机所配电池为生产厂家专门生产的电池，只有原配电池符合本质安全要求。任何其它非原配电池都会导致手机的防爆性能的失效。所以请务必使用原配电池，如需更换电池，请与北京德兰联系。电池为Ex Battery 051 5000mAh防爆聚合物电池。

b) 对手机电池进行充电，必须在安全区进行。并且必须使用原配充电器。最高充电电压4.35V。

c) 严禁在爆炸危险场所为手机更换电池。

d) 本手机不能在爆炸危险场所的0区使用。


e) 在爆炸危险场所严禁使用耳机、数据线等插接设备。

f) 在爆炸危险场所严禁使用闪光灯功能。

g) 在爆炸危险场所严禁使用手机震动功能。

h) 使用手机时远离高温区域。


### 产品视图

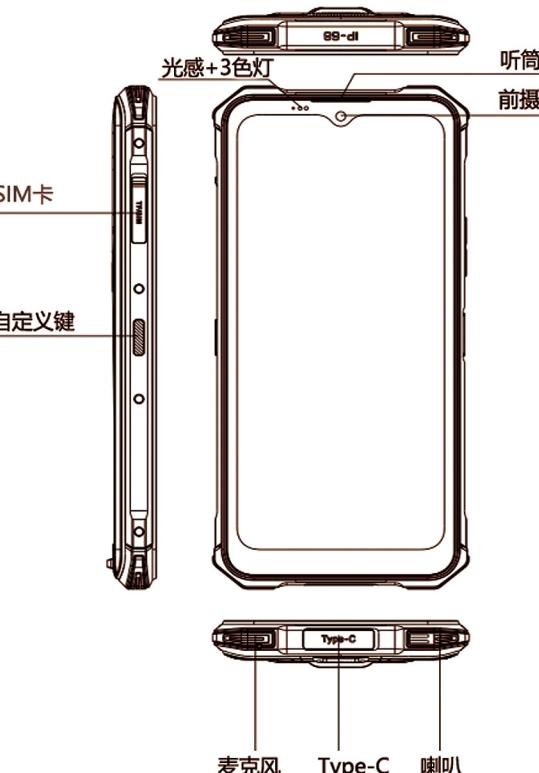

1

2

3

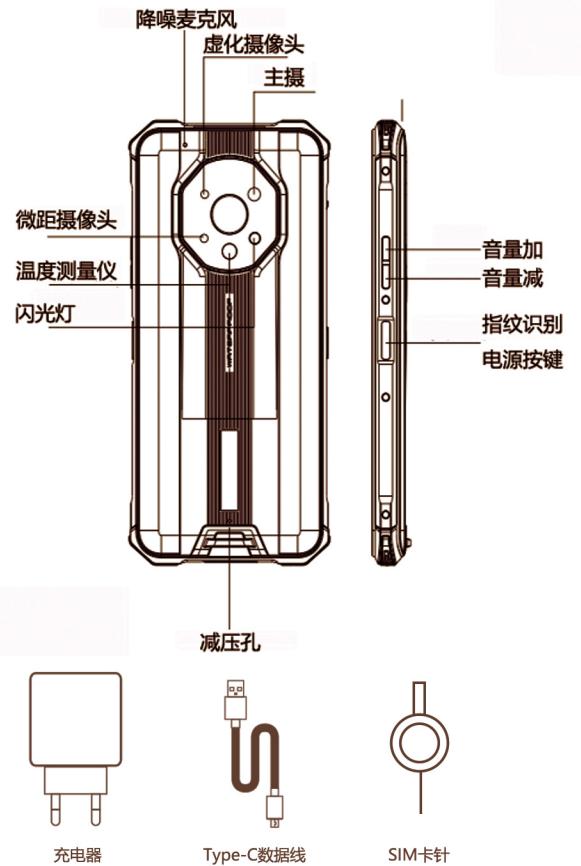

4

5

6

### 文件传输

#### 电脑—手机文件传输

手机通过USB连接到电脑上，会自动开始充电。

1. 向下拖动通知面板，并点击“USB为此设备充电”；
  2. 选择“传输文件”；
  3. 计算机将设备识别为可移动磁盘。打开显示在计算机上的文件夹，并将文件从您的手机传输到电脑。
- 开关机和按键**
- 按键功能**
1. 上键/下键：按上键按上键提高音量/按下键以减少音量。
  2. 电源键：按一下，锁定或唤醒屏幕  
    按住2s，开机/关机。
  3. 听筒：打电话时听到对方的声音。
  4. 前置摄像头：面向手机屏幕自拍或拍摄物体。
  5. 耳机接口：连接耳机，收听音乐或收音机等。
  6. 返回键：返回到上一页。
  7. 菜单键：切换到最近使用的应用程序。
  8. 主键按压：从任何其他接口返回主屏幕。
  9. USB接口：连接充电器或USB电缆传输数据。
  10. 后摄像头：拍照。
  11. 闪光灯：协助照相机拍照。
  12. 扬声器：当电话铃响时，播放音乐或免提通话。
  13. 麦克风：使声音变大或录音。

### 浏览器

#### 打开浏览器

1. 在主屏幕上，“浏览器”

2. 触按屏幕顶部的输入字段以输入网站地址

3. 点击图标

#### 浏览器选项

浏览网页时，您可以滚动屏幕以查看网页的其他部分。

-触按图标，选择“保存到书签”将当前网页添加为书签。

-触按图标，选择“书签/历史记录”以打开已保存的书签或已浏览的页面。

-触摸图标，选择“共享页面”与其他人共享网站。

#### 浏览器设置

在浏览器界面上，触按图标，选择“设置”根据指示操作设置。

**注：**

您必须有移动数据或Wi-Fi连接才能访问Internet。

#### 欣赏音乐

您可以通过音乐播放器收听储存在手机中的音乐。

当您将音乐文件复制到手机时，音乐播放器会在设备中搜索这些文件并生成目录。在Play Store下载应用程序

从Play Store下载应用程序的步骤：

输入“Play Store”-登录谷歌账户-搜索应用程序并下载。

